


G-8000
G-8500

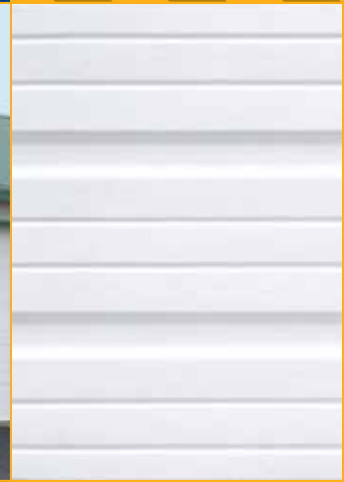

Les dures qui durent

GARAGA

INDUSTRIEL



G-8000 G-8500

Caractéristiques

- 1 Acier galvanisé à chaud de jauge 24, fini grain de bois.
- 2 Peinture à base de polyester fixée par cuisson. Résiste à la corrosion. Offertes en Blanc glacier. Peuvent être repeintes.
- 3 Portes de 2 po d'épaisseur (50 mm). La porte G-8500 est munie d'un isolant de styrène sans CFC de 1 7/16 po assurant un facteur de résistance thermique de R-6.6 (RSI-1.2). L'isolant est protégé par une feuille de styrène de couleur blanche. La porte G-8000 est non isolée.
- 4 Les panneaux sont munis de rainures profondes pour assurer une rigidité à la porte.
- 5 Joint entre les sections de type « mâle-femelle » qui se moule parfaitement.
- 6 Coupe-froid de bas de porte muni d'une extrusion en PVC noir et d'un tubulaire en forme de « U ».
- 7 Des renforts verticaux en acier galvanisé de jauge 20 sont fixés par un procédé de clinchage (Tog-L-Lock®), sans soudure ou pose de rivets, aux endroits requis pour le vissage des pentures.
- 8 Système de ferronnerie et quincaillerie commerciale de 2 po (50 mm) de jauge 13 ou 14 (pour les portes de moins de 140 pi 2 ou 13 m 2) ou rails industriels de 3 po (76 mm) de jauge 12. Ressorts de type torsion hélicoïdale.

Devis techniques et plans d'atelier des portes G-8000 et G-8500 sont disponibles sur notre site Internet au www.garaga.com/fr/industriel


Garaga garantit ses produits G-8000 et G-8500 pour 1 an contre tout défaut de fabrication.

Garaga a établi un programme de recherche permanent touchant la fabrication de ses produits, les données techniques relatives à ces portes peuvent donc être modifiées sans préavis.

Fenestration



Verre simple et clair de 1/8 po (3 mm) inséré dans un cadre en PVC moulé sans joint. Grandeur : 21 X 13 po (533 X 330 mm).



Joint entre les sections de type « mâle-femelle »

Renforts verticaux en acier galvanisé de jauge 20

Acier galvanisé de jauge 24

Option : G-8500 : isolant de styrène de 1 7/16 po muni d'un endos protecteur en PVC.

Coupe-froid de bas de porte flexible monté sur une extrusion en PVC.

Couleur et motif offerts



Blanc glacier avec rainures

Dimensions offertes

Largeurs :
de 6 à 24 pieds, à chaque pouce (1.8 à 7.3 mètres, à chaque 25,4 mm)

Hauteurs :
de 8 à 18 pieds, à chaque 3 pouces (2.4 à 5.5 m, à chaque 76 mm)

CERTIFIÉ
ISO 9001

DASMA

IDA

di



GARAGA®

www.garaga.com

GARAGA inc.

8500, 25^e Avenue
St-Georges, QC, Canada G6A 1K5
Tel.: **418 227-9458**
Courriel : info@garaga.com



Produits fabriqués au Canada

© Garaga inc. 2010 - Tous droits réservés