

UltraSlim

Les portes à haute vitesse idéales

ALBANY
DOOR SYSTEMS
A company of Albany International Corp.

Valeur et fiabilité



UltraSlim.

La porte en toile à haute vitesse la plus fiable et la plus économique.

Du plus grand fabricant au monde de portes industrielles haute vitesse.

UltraSlim est une porte en toile abordable, peu encombrante qui offre la meilleure valeur pour son prix. Vous maximiserez l'espace limité et le budget et diminuerez les coûts d'entretien et d'énergie. Plus important, vous assurerez sécurité et efficacité d'exploitation.

Plus grande valeur pour le prix

Pour l'entretien et l'exploitation, la porte UltraSlim vous offre une plus grande valeur à partir de l'investissement initial pour la durée de vie de la porte - y compris vitesse, durabilité et coûts d'entretien réduits.

Caractéristiques à valeur ajoutée éliminant le compromis entre la flexibilité l'abordabilité :

- **Vitesse** - s'ouvre à 1,3 m (52 po) par seconde, améliorant le déroulement des opérations (le contrôleur UltraSmart facultatif^{MC} augmente les vitesses de 1,52 m (60 po) jusqu'à up 2,54 m (100 po) par seconde)
- **BacFlap™ Système à réenclenchement automatique** - le rayon inférieur de dégagement empêche les panneaux de la porte de se déchirer et se réenclenche automatiquement après un impact

Maximiser l'espace - minimiser la perte d'énergie


L'UltraSlim vous aide à réduire les pertes d'énergie et à maintenir un contrôle du climat là où l'espace est limité.

ÉCONOMIES ANNUELLES MOYENNES DE 6 000 \$

Moins de pannes

Économie des coûts d'entretien

Économie des coûts de réparations



Économies sur les frais d'énergie

Économie des coûts de main d'oeuvre

Applications UltraSlim

Installations de fabrication

Installations de distribution

Entreposage et stockage

Installations gouvernementales

Centres de transport

Services alimentaires

Centres de recyclage

Options illimitées

Vous obtiendrez une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de votre environnement avec des caractéristiques incluant :

- **Sceau contre les intempéries** - diminue la perte d'énergie et maintient le contrôle du climat
- **Peu encombrants** - montants latéraux peu encombrants se projetant 3/2" du mur.

Garde les travailleurs en sécurité et plus productifs

L'UltraSlim vous aide à éviter les pertes de temps dues aux accidents et il est facile d'en apprendre le fonctionnement et de la faire fonctionner.

- **Fenêtre pleine largeur** - les travailleurs ont une meilleure visibilité pour éviter les accidents améliorer la productivité
- **BacTrack™ bas de porte souple** - rembourré pour sécurité; marche arrière automatique avec le plus léger contact d'un objet dans l'ouverture de la porte
- **Barrière immatérielle SureGuard facultatif** - champ élevé de rayons infrarouges de 1,8 m (6 pi) qui capte l'interruption fait automatiquement faire marche arrière à la porte en position ouverte
- **Contrôleur ACS 50** - à auto vérification et surveillance assure la sécurité et les DEL simplifient le dépannage

Diminue les coûts totaux de propriété

L'UltraSlim ajoute une valeur considérable à votre chiffre d'affaires et vos résultats nets. Vous augmenterez la productivité, réduirez les pertes d'énergie, diminuerez l'entretien et améliorerez le déroulement des opérations.

Pour de plus amples détails, visitez le www.albany-doors.com et découvrez comment l'UltraSlim offre taille, sécurité et fiabilité à un prix plus abordable qu'aucune autre porte conventionnelle ou à haute vitesse ne le peut.

Informations techniques UltraSlim

Vitesses d'ouverture et de fermeture

Ouverture jusqu'à	1,3 m (52po) par seconde
Fermeture jusqu'à	61 cm (24po) par seconde

Dimension de la porte

Hauteur max.	4,3 m (14 pi)
Largeur max.	4,3 m (14 pi)
Hauteur min.	2,1 m (7 pi)
Largeur min.	9,14 cm (3 pi)

Caractéristiques de sécurité

Capteur	Standard
Barrière immatérielle SureGuard	En option - 40 détecteurs optiques infrarouges directs
Système de sécurité sans fil	En option - Pas de cordons enroulés
Bas de porte BacTrack	Bas de porte souple équipé d'une barre palpeuse électrique à sûreté intégrée

Panneau de porte

Vinyle	Toile de remplacement de panneau de 1,13 kg (40 onces)
Double épaisseur et triple épaisseur	En option - matériel de panneau à double ou à triple épaisseur de polyester monofilament tissé, enduit et imprégné de PVC.
Panneau de vision pleine largeur	Largeur pleine porte x 76,2 cm (30 po) Panneau de vision haut en PVC
Fenêtres	En option - fenêtre en PVC 43,1 cm (17 po) x 43,1 cm (17 po)
Panneau de grillage pleine largeur	En option

Composants de porte

Montants latéraux	Montants latéraux peu encombrants en aluminium
Système à réenclenchement automatique BacFlap	La porte se réenclenche après l'impact
Sceaux	Sceaux hermétiques contre les intempéries au chevêtre et montants latéraux
Habillage	En option - habillage du rouleau et du moteur

Motoréducteur et système d'entraînement

Contrôleur ACS50	À auto vérification et surveillance, NEMA 4, homologué CUL
Contrôleur UltraSmart	Vitesse variable en option
Voltage d'entrée de	208-240 V, 440-480 V, 575 - 600 V
Moteur	Jusqu'à 3-Hp, 3 phase, 60 Hz, 20 amps
Ajustement de fin de course	Par la transmission
Protection	NEMA 4

Résistance au vent

Sections renforcées contre le vent

Nous offrons plusieurs options et dispositifs d'actionnement pour toutes les portes Albany à haute performance.



Système à réenclenchement automatique BacFlap™

Peut recevoir un impact et être réenclenché sans outils.




Contrôleur ACS-50

conforme MEMA-4 et homologue CUL. Auto vérification et surveillance, sectionneur rotatif pratique et dépannage facile.



UltraSmart™ Contrôleur avec Système de sécurité sans fil (en option)

Augmente la vitesse jusqu'à 1,52 m (60 po) par seconde. L'affichage numérique accélère le dépannage; le Système de sécurité sans fil supprime les réparations coûteuses ainsi que les temps d'indisponibilité résultant des cordons enroulés.




Sceaux contre les intempéries

Le chevêtre et montants latéraux se scellent lorsque la porte est fermée, réduisant la perte d'énergie et maintenant le contrôle du climat.




Barrière immatérielle de sécurité (en option)

6' Champ élevé de rayons infrarouges qui capte l'interruption fait automatiquement faire marche arrière à la porte en position ouverte.



Montants latéraux peu encombrants

Montants latéraux peu encombrants se projetant à 8,9 cm (3 1/2 po) du mur avec un dégagement latéral de 15,24 cm (6 po).



BacTrack™ Bas de porte souple

Bas de porte entièrement rembourré qui se réenclenche automatiquement après un impact.



💰 = Économies 🔧 = Moins d'entretien 🚛 = Accroître la productivité 🛡️ = Améliorer la sûreté 🔒 = Optimiser la sécurité ⌚ = Rapide



Fabrication



Recyclage



Distribution




Fabrication



Entreposage



Distribution

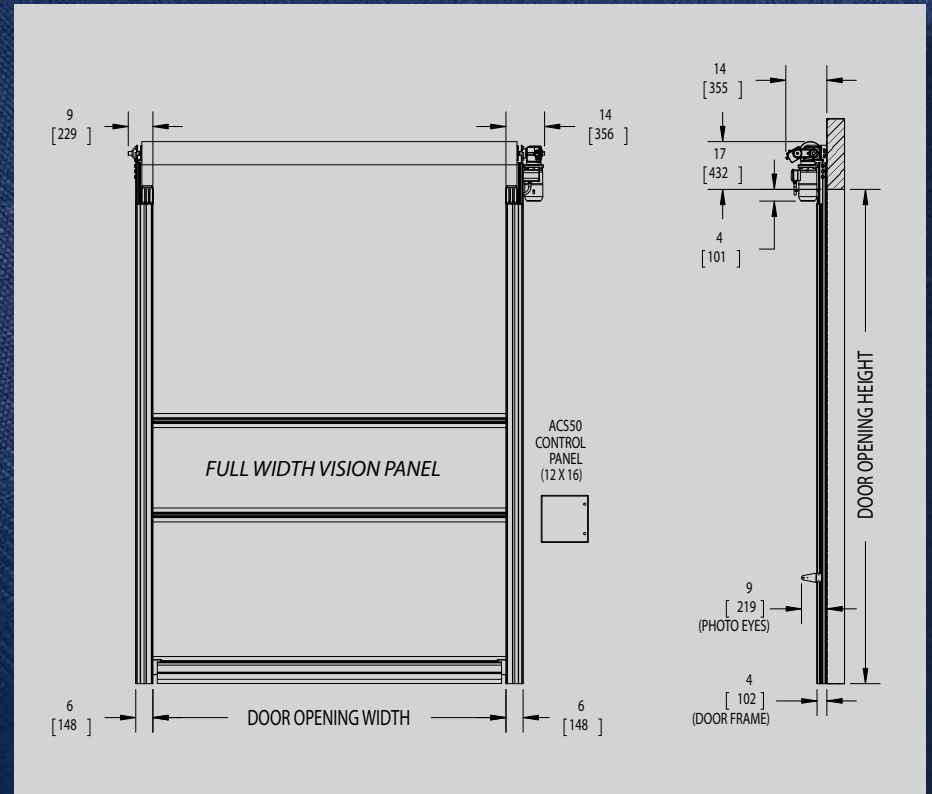

Albany Door Systems

Installation de Géorgie

975A Old Norcross Road
Lawrenceville, GA 30046

Installation de Wisconsin

1080 Maritime Drive
Port Washington, WI 53074

Numéro sans frais : (800) ALBANY1 (252-2691)

Téléphone : (770) 338-5000

Télécopieur : (770) 338-5024

sales@albanydoors.com

www.albanydoors.com

Suivez-nous sur [facebook](#) et [YouTube](#)

©2010, Albany International Corp. • www.albint.com • Tous droits réservés.

Albany Door Systems - Une société d'Albany International Corp.

Allemagne | Amérique Latine | Asie | Australie | Autriche | Belgique | Canada | Chine | Danemark | France | Pays-Bas | Norvège | Pologne | Suède | Suisse